

CNC-TAKANG

重切削數控車床



專業製造

提供完整解決方案



使命宣言：

致力於創造穩定、安全的生活

並為我們的同事提供良好的工作環境。

提供為客戶提供可靠、專業、高品質的解決方案。

我們也積極參與環境保護和履行可持續發展的企業責任。

設計：

根據客戶需求設計產品功能，考慮可用性、附加價值和開發風險。

高品質的機械設備不僅可以穩定地生產出高品質的產品，同時也有效地減少浪費，包括工具和機器的壽命，以及能源消耗，從而提高整體生產效率和永續性。



企業社會責任：

秉持「取之於社會，用之於社會」的原則回報社會”，積極回饋社會，盡我們所能，關懷弱勢群體，實踐企業社會責任。



TD1002N



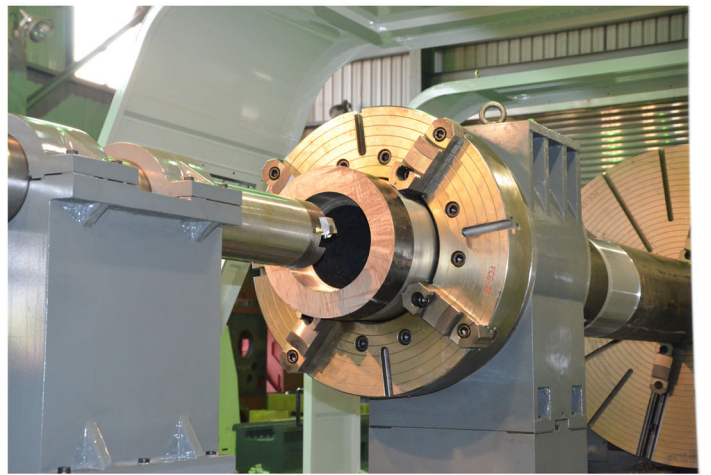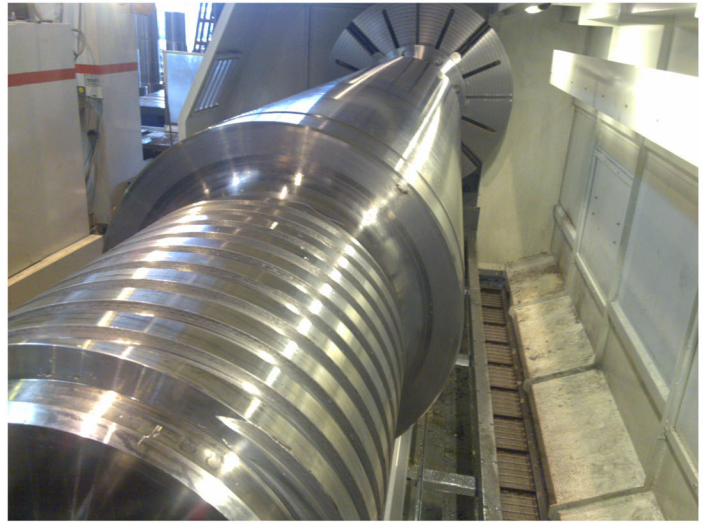

堅固的機器結構確保了耐用性和穩定性。

超過ISO國際標準的檢驗標準

展現出對品質的極高要求

LC 系列

床身旋徑：770 - 1270 mm

橫向滑板旋徑：350 - 870 mm

兩頂心距離：1200 - 12200 mm



型號	內容	LC 系列
加工能力	床面旋徑 (mm)	770 - 1270
	鞍面旋徑 (mm)	350 - 870
主軸	主軸馬達 (Kw)	標配. 18.5/22, (選配. 22/26, 30/37, 37/45)
	主軸孔徑 (mm)	Std. 153, (選配. 230, 305)
	主軸轉速 (rpm)	標配. 1-600, (選配. 1-450, 1-400, 1-300)
	主軸軸承直徑 (mm)	Std. 220, (選配. 263, 406)
床鞍	X軸行程 (mm)	530
	Z軸行程 (mm)	1200 - 12200
	Y軸行程 (mm)	±60 - ±100
尾座	心軸直徑 (mm)	標配. 185, (選配. 250, 350)
	最大載重 (Kg)	標配. 8000, (選配. 12000, 17000)
床身	床身寬度 / 輔助軌 (mm)	560 / 710
	床身高度 (mm)	760

LD 系列

床身旋徑：1135 - 1700 mm

橫向滑板旋徑：720 - 1360 mm

兩頂心距離：1400 - 12400 mm



型號	內容	LD 系列
加工能力	床面旋徑 (mm)	1135 - 1700
	鞍面旋徑 (mm)	720 - 1360
主軸	主軸馬達 (Kw)	標配. 22/26, (選配. 30/37, 37/45, 45/55)
	主軸孔徑 (mm)	標配. 153, (選配. 230, 305)
	主軸轉速 (rpm)	標配. 1-600, (選配. 1-450, 1-400, 1-300)
	主軸軸承直徑 (mm)	標配. 220, (選配. 263, 406)
床鞍	X軸行程 (mm)	730
	Z軸行程 (mm)	1300 - 12150
	Y軸行程 (mm)	±60 - ±100
尾座	心軸直徑 (mm)	標配. 185, (選配. 250, 350)
	最大載重 (Kg)	標配. 9000, (選配. 13000, 18000)
床身	床身寬度 / 輔助軌 (mm)	700 / 850
	床身高度 (mm)	790

FAN 系列

床身旋徑：1170- 2550 mm

橫向滑板旋徑(半床鞍)：845 - 2215 mm

橫向滑板旋徑(全床鞍)：720 - 2150 mm

兩頂心距離：2150 - 14150 mm



型號	內容	FAN 系列
加工能力	床面旋徑 (mm)	1170 - 2550
	鞍面旋徑 (半床鞍)	845 - 2215 (mm)
	鞍面旋徑 (全床鞍)	720 - 2150 (mm)
主軸	主軸馬達 (Kw)	標配. 30/37, (選配. 37/45, 45/55)
	主軸孔徑 (mm)	標配. 153, (選配. 230, 305)
	主軸轉速 (rpm)	標配. 1-600, (選配. 1-450, 1-400, 1-300)
	主軸軸承直徑 (mm)	標配. 220, (選配. 263, 406)
床鞍	X軸行程 (半床鞍) (mm)	600
	X軸行程 (全床鞍) (mm)	900
	Z軸行程 (mm)	2150 - 14150
	Y軸行程 (mm)	±60 - ±200
尾座	心軸直徑 (mm)	標配. 250, (選配. 350)
	最大載重 (Kg)	標配. 15000, (選配. 20000)
床身	床身寬度 / 輔助軌 (mm)	1020 / 1170
	床身高度 (mm)	790

FAH 系列

床身旋徑：1170- 2550 mm




橫向滑板旋徑(半床鞍)：845 - 2215 mm

橫向滑板旋徑(全床鞍)：720 - 2150 mm

兩頂心距離：2150 - 14150 mm



型號	內容	FAH 系列
加工能力	床面旋徑 (mm)	1170 - 2550
	鞍面旋徑 (半床鞍)	845 - 2215 (mm)
	鞍面旋徑 (全床鞍)	720 - 2150 (mm)
主軸	主軸馬達 (Kw)	標配. 37/45, (選配. 45/55)
	主軸孔徑 (mm)	200
	主軸轉速 (rpm)	1-225
	主軸軸承直徑 (mm)	300
床鞍	X軸行程 (半床鞍) (mm)	600
	X軸行程 (全床鞍) (mm)	900
	Z軸行程 (mm)	2150 - 14150
	Y軸行程 (mm)	±60 - ±200
尾座	心軸直徑 (mm)	標配. 350 (選配. 400)
	最大載重 (Kg)	標配. 20000, (選配. 30000)
床身	床身寬度 / 輔助軌 (mm)	1020 / 1170
	床身高度 (mm)	790

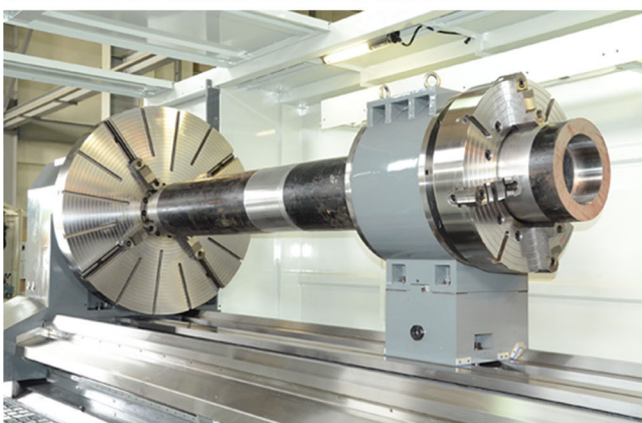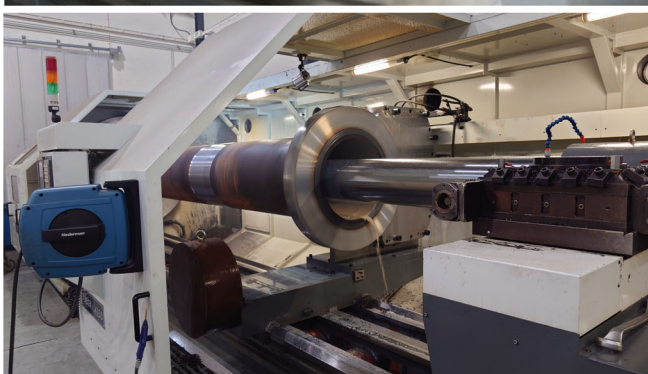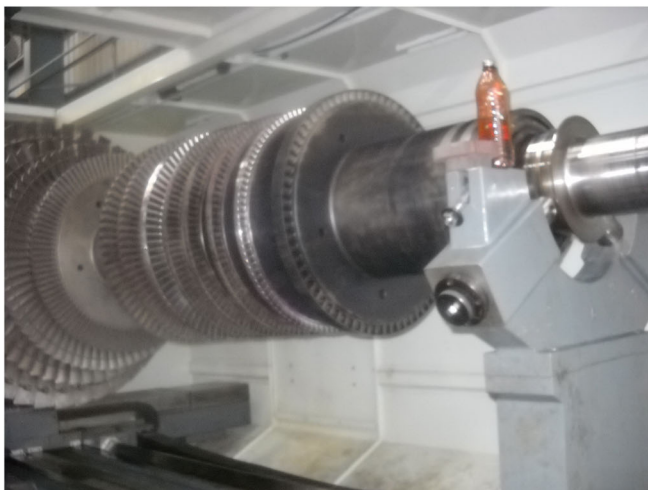

重量承載表:

	LC 系列	LD 系列	FAN 系列	FAH 系列
迴轉尾座心軸直徑 (mm)	185 / 250	185 / 250 / 350	250 / 350	350 / 400
主軸箱承載 (kgs)	3000	3000	3000	5000
兩頂心承載 (kgs)	8000 / 12000	9000 / 13000 / 18000	15000 / 20000	25000 / 36000
兩頂心承載含一組中心架 (kgs)	10000 / 14000	10000 / 14000 / 19000	17000 / 22000	29000 / 40000

優岡股份有限公司

台中市工業區一路98巷7弄72號

FAX : +886-4-2359 6064 TEL : +886-4-2359 6056

E-mail : takang@ms17.hinet.net

sales@cnctakang.com

Web site : www.cnctakang.com

統一編號 : 89529384

CATA1405